




电原理图

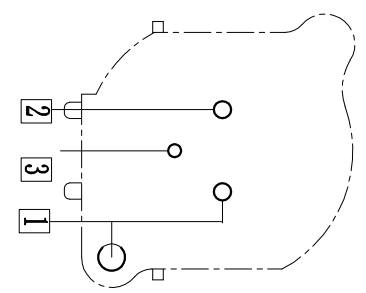

元件面孔位图  
从向上向下插

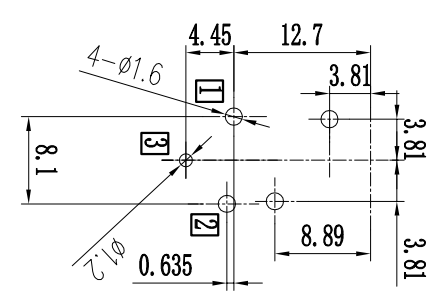

安装面板开孔尺寸  
内侧尺寸

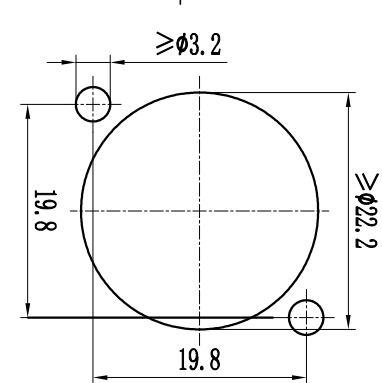

				角度	±5°	外形图	
				>30~	±0.45		
				>10~30	±0.35		
				~10	±0.25		
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差

⑦	X313-0406+C	接地片	H62-T t=0.5	1	铜锡	XLR-04
⑥	X3022-81-2IN8	按柄	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	镍	XLR-22
⑤	X3004W-41-11A1	左插针①	H62 t=0.5	1	金	XLR-04W
④	X3004W-43-11A1	中插针③	H62 t=0.5	1	金	XLR-04W
③	X3004W-42-11A1	右插针②	H62 t=0.5	1	金	XLR-04W
②	X3004-31-61N8	弹片	65NiV(锰钢) t=0.5	1	镍	XLR-04
①	X321-0401+H	底座	PA66	1	黑色	XLR-04
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
深圳金佳润电子科技有限公司						
Shenzhen jinjiarun Electronic Technology Co., Ltd						
设计	日期	产品型号	XLR-04WP			
审核	日期	产品料号				
批准	日期	产品料号				
比例	2:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4